


メタルホイール

メタルホイールは、ホイール寿命を優先する加工に適しています。ホイール毎のバラツキが少なく使い易いホイールです。切断加工はもとより溝入れ加工、成形研削加工等々、多種多様な加工の実現が可能です。

内径寸法、形状寸法、公差等々お客様のご要望にお答えいたします。詳しくは弊社営業までお問合せください。

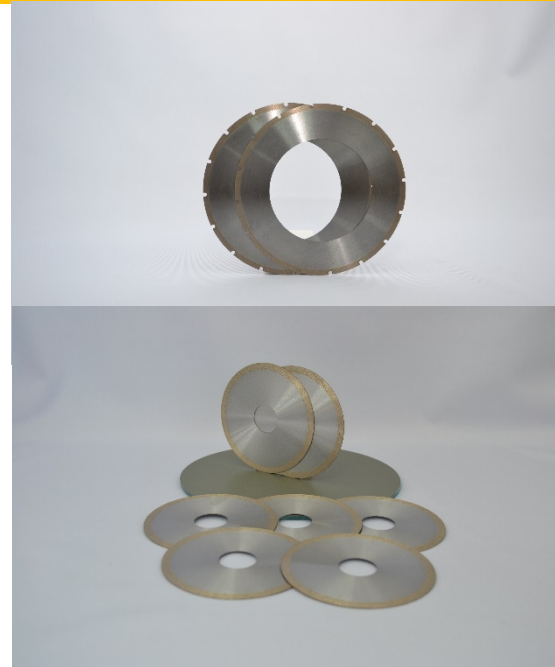

加工対象

セラミックス、半導体パッケージ 電子部品、他

仕様と寸法

SD - 270 - P75 - MBK001

砥粒	粒度	集中度	結合材	加工対象例
SD	#100	25	MNRシリーズ	セラミックス&ガラス全般
			MCYシリーズ	セラミックス&ガラス全般
SDC	~	~		
CBN	#2000	125	MBKシリーズ	セラミックス&金属全般
			MNKシリーズ	セラミックス&ガラス全般

		外径(mm)			粒度(mesh)				
		60-95	100-130	130-200	100-325	400-1000	1200-1500	1500-2000	2000~
刃厚 (mm)	0.25	○				○	○	○	○
	0.40	○	○		○	○	○	○	○
	0.70	○	○	○	○	○	○	○	○
	1.00	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.00	○	○	○	○	○	○	○	○
	5.00	○	○	○	○	○	○	○	○
	10.0	○	○	○	○	○	○	○	○

本カタログは予告なく変更することがあります。